FUTURA 2500 AB

Picos quíntuples a 35 cm con 5 juegos de pastillas, y simples a 52 cm con tapas ciegas.

Cabina de gran confort.

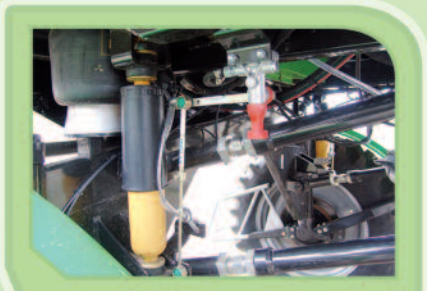

Suspensión neumática con válvula de nivelación.

Motobomba de carga de 550 lts/min. y mezclador de productos.

Botalón basculante autonivelado.

Bomba Ace de 340 lts/min. con electroimán.

FUTURA 2500 AB

Chasis	Tratamiento anticorrosivo con pintura epoxi Sistema de levante de cuadro de gran robustez Nuevo enganche con rótula Baranda pasamanos y portabidones Cajón de herramientas
Motor	Deutz 4 cilindros TURBO de 100 HP Vigía
Caja de velocidad	5ª marca Eaton
Diferencial	De alta y baja Eaton 19050T (Haciendo 10 velocidades)
Suspensión	Neumática con válvulas de nivelación independiente con depósito de aire comprimido, utilizable para limpieza, inflado de neumáticos, etc.
Tren Delantero	Tipo Twin Bean
Dirección	Hidrostática
Trocha	2.10 Metros
Tanque de combustible	150 Litros
Rodado	12-4 x 28, con barreros de goma
Sistema de freno	A disco en las 4 ruedas
Carrocería	En fibra de vidrio
Cabina	Alto confort, insonorizada y presurizada con cristales curvos totalizados, equipada con equipo de refrigeración de aire y filtro de carbón activado (evitando el contacto del conductor con el producto), conservadora para líquidos, alimentos y conservadora. Cabina montada sobre tacos de goma.
Sistema de carga	Mezclador de producto y motobomba de carga de 5 HP de 550 lts/min. (Tiempo de llenado total 6 minutos)
Circuito de pulverización	Son 3 secciones de corte eléctrico y picos quíntuples a 35 cm con 5 juegos de pastillas, y simples a 52 cm con tapas ciegas para aplicación de fertilizantes líquidos, montados sobre cañería de acero inoxidable, filtros de linea autolimpiantes
Ancho de labor	Botalón de 20 metros con quiebre vertical, basculante autonivelado con nuevo sistema de amortiguación central, ubicado en la parte posterior del equipo evitando la corrosión y el contacto con el conductor.
Bomba de pulverización	ACE con un caudal de 340 litros, apto para la aplicación de fertilizantes líquidos
Depósito de producto	Construido en PRFV (fibra de vidrio) de 2500 litros, con agitadores y duchas lavadoras de tanque Depósito de agua limpia de 30 litros
Sistema de iluminación	Balizas en cabina y cuadro Dos reflectores para iluminación de botalón Cuatro reflectores ubicados en parte frontal superior de la cabina Dos reflectores ubicados en parte frontal inferior de la cabina (alta y baja)
Opcionales	Banderillero Satelital Marcador de espuma Kit completo quema huellas



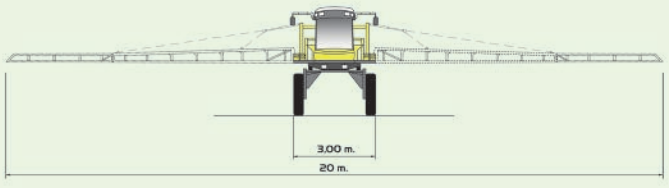

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso. "V 01"

www.agostinisa.com.ar

Planta industrial: Ruta Nac. Nº 9 - Km. 443 - CPA X2580CDE - Casilla de correo: 126
Marcos Juárez - Córdoba - Argentina - Tel.: 03472 - 425894 (Rot.) - Fax: 03472 - 426103
info@metalforsa.com.ar - **http.//.www.metalfor.com.ar**

24 HS.