


Características Técnicas
Technical features


Mistral
165 165 L

Cámara	Chamber	Variable - Variable	
Medida del rollo (cm)	Bale dimensions	de 60 a 160 - from 60 to 160	
Sistema de enrollado	Bale winding	Correa con grampas - Belts	
Número de rodillos	Bars number	6 correas - 6 belts	
RPM	P.D.F.	540	
Potencia mínima (HP)	Power absorption	70	
Largo total recolector (pick-up)	Total width pick-up	200	225
Barras portadientes	Bars teeth-holder each bar	4/23	4/29
Reg. de la densidad del rollo	Adjustment bale density	Hidro-mecánica Hydro-mechanic	
Doble atador de hilo	Double twine binding	Si eléctrico - Yes electric	
Atador de malla	Net binding	Eléctrico - Electric	
Lubricación automática	Automatic lubrication	Si - Yes	
Neumáticos standard	Standard tyres	11.5/80-15	
Neumáticos opcionales	Tyres optional	11.5/55-17 o 19,0/45-17	
Alimentador forzador	Comb-feeder	Alternativo - Alternative	
Cardan	P.T.O. shaft	Junta homocinética Big angle	
Contador de rollos	Counter bales	Electrónico - Electronic	
Eganche	Draw-bar	Ajustable - Adjustable	

Mistral

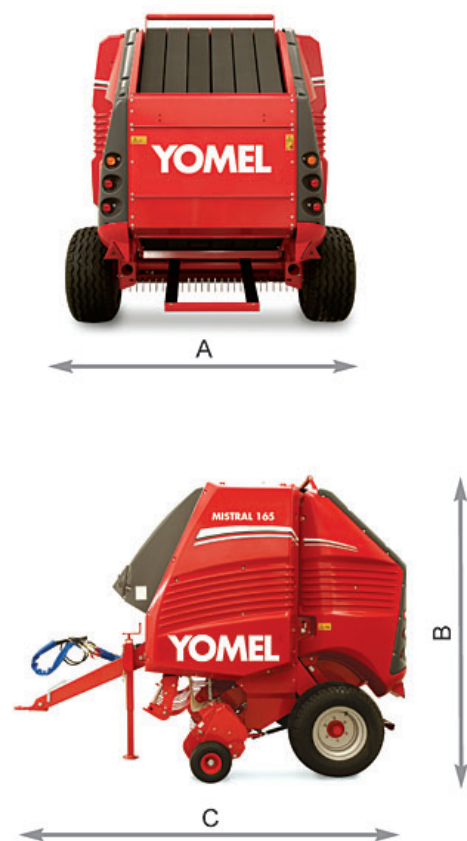

Dimensiones - Sizes		165	165 L
A	Ancho (cm) / Width	250	250
B	Alto (cm) / Height	268	268
C	Longitud (cm) / Length	402	402
	Peso equipo vacío (Kg) / Empty weight	2250	2250

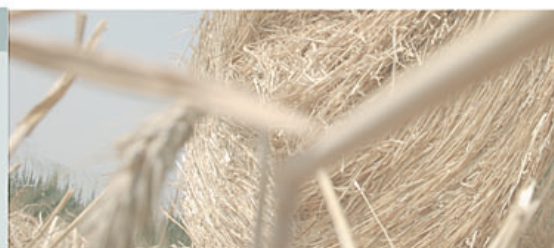

YOMEL

ROTOENFARDADORAS MISTRAL 165
ROUND BALERS MISTRAL 165



ROTOENFARDADORAS MISTRAL 165

- **Recolector (Pick Up):** equipados de dos sinfines transportadoras a alta velocidad para una recogida mejorada sobre cualquier tipo de hilera de pasto.
- **Lubricación automática** con poco mantenimiento y sobre cada rollo.
- **Alimentador alternativo:** facilita la entrada de cualquier tipo de producto en la precámara, evitando obstrucciones.
- **Regulación densidad del rollo:** la densidad del rollo es regulada por un sistema hidro-mecánico de fácil acceso y de simple regulación: CORAZON DURO con paja y ensilados destinados a envoltura o a secado artificial. CORAZON TIERNO para forrajes en general.
- **Indicador diámetro rollo:** programable con sistema electrónico y visible la programación también mecánicamente.
- **Atado a doble hilo:** con entrada directamente en la cámara e indicador exterior de posición: veloz y fiable.
- **Carga de la malla:** simple y veloz se carga el rollo de malla a altura hombre.
- **Central electrónica:** permite programar el ciclo entero de atado y regular la dimensión del rollo entre 60 y 160 cm.

ROUND BALERS MISTRAL 165

- **Pick Up:** they are equipped with two conveyors augers for a fast and high harvesting in every kind of windrow.
- **Automatic lubrication** with low maintenance.
- **Alternative comb feeder:** it makes easier the entrance of every kind of product in the pre-chamber avoiding flooding and slowing down.
- **Adjustment bale density:** it is controlled by a hydro-mechanic system of simple access and regulation: **HARD HEART** with straw and silages that are going to be wrapped or artificially dried. **SOFT HEART** for forages in general.
- **Gauge bale density:** it is programmable by an electronic system and the setting is visible also mechanically.
- **Double twine binder:** with direct entering into the chamber and outside position indicator: absolute speed and reliable.
- **Installation net reel:** easy and fast operation. The net reel can be installed at height man.
- **Electronic switch board:** it allows to set up the whole binding cycle and to regulate the bale dimensions from 60 to 160 cm.



Ruedas de goma equipo standard
Rubber wheels standard equipment



Ruedas de hierro opcional
Iron wheels optional



Montaje rollo malla
Installation net reel



Pick-up 2,0 mt **standard**

Pick-up 2,25 mt **optional**



Central electronica
Electronic switch board



Válvula de calibrado instalacion hidraulica
Calibration valve of hydraulic installation



Lubricación automática
Automatic lubrication



Porta rollos hilo
Holder of twine reel



Seguridad sobre alimentador
Safety on comb-feeder



Atador doble hilo con indicador exterior de posición
Double twine binder with outside indication of position



Mistral