


Características Técnicas - Technical features

		Zonda C	
		125	155
Camara	Chamber	Fija - Fixed	
Medida del rollo (cm)	Bale dimensions	120x125	120x155
Sistema de enrollado	Bale winding	Rodillos + Cadena Rolls + Chains	
Numero de rodillos	Rolls number	6	7
Numero de cadena	Chain bars number	21	29
RPM	P.D.F.	540	
Cuchillas para corte del heno	Teeth cutting number	14	
Largo de corte (cm)	Cutting lenght	7,5	
Potencia minima (HP)	Minimum power absorption	70	90
Largo total recolector pick-up (cm)	Total width pick-up	200	
Aste portadenti/denti per asta	Bars teeth-holder each bar	4/23	4/29
Largo total recolector modelo L (cm)	Total width pick-up mod. L	225	
Regulación de la densidad del rollo	Adjustment bale density	Mecánica 3 posiciones Mechanic 3 positions	
Doble atador de hilo	Double twine binding	Si eléctrico - Yes, electric	
Atador de malla	Net binding	Si eléctrico - Yes electric	
Escalera	Ladder	Si - Yes	
Lubricación automática	Automatic lubrication	Si - Yes	
Instalación eléctrica	Electric installation	Si - Yes	
Neumáticos	Tyres	11.0/55-17	
Alimentador Forzador	Comb-feeder	Rotativo - Rotary	
Cardan	P.T.O. shaft	Junta homocinética Big-angle BT	
Contador de rollos	Counter bales	Mecánico - Mechanic	
Eganche	Draw-bar	Regulable - Adjustable	


Dimensiones - Sizes

		125	155
A	Ancho (cm) / Width	230	230
B	Alto (cm) / Height	217	240
C	Longitud (cm) / Lenght	350	380
	Peso equipo vacío (Kg) / Empty weight	2.590	2.700

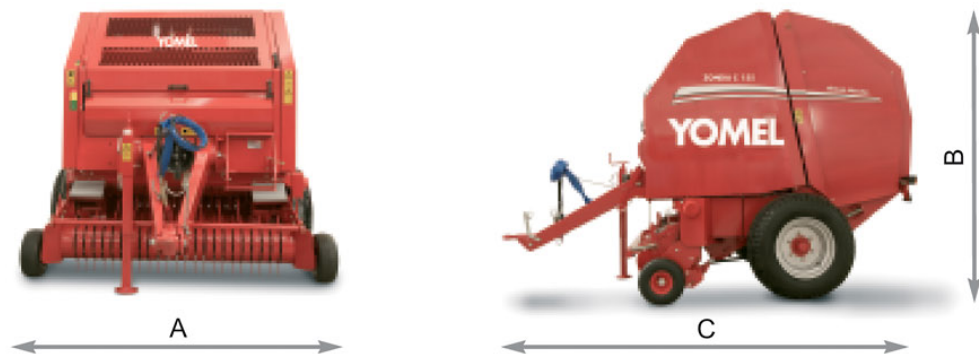

YOMEL

**ROTOENFARDADORAS ZONDA C 155 - 125
ROUND BALERS ZONDA C 155 - 125**

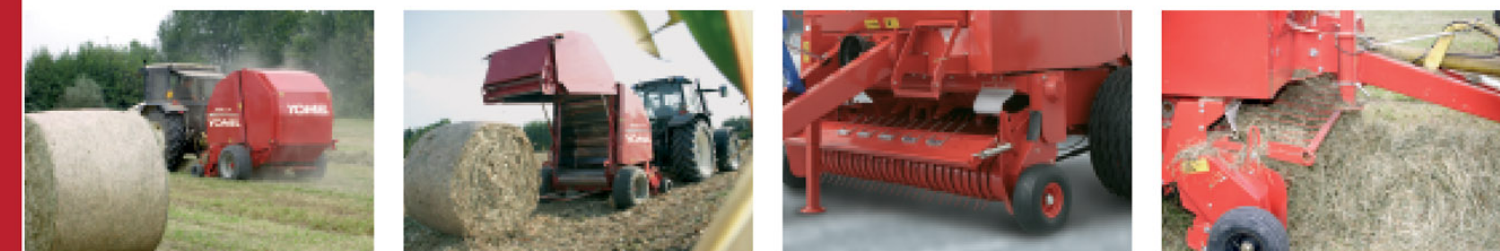

ROTOENFARDADORAS ZONDA C 155 - 125 - ROUND BALERS ZONDA C 155 - 125



Sustitución de cuchillas
Replacement knives



Ruedas de goma standard
Rubber wheels standard equipment



Espacio para malla de repuesto
Space for holder store net



Central para atado eléctrico
Switch-board for controlling electric binding



Rotor sin sistema de corte
Rotor without cutting system



Cilindro simple efecto con cierre mecánico
Two jacks simple effect with mechanic closing

- **Recolector (Pick Up):** equipado de dos sinfines para una recogida veloz sobre cualquier tipo de hilera de pasto. También con el pick-up de 225 cm la máquina entra en la dimensión vial de 2,50 mt sin tener que desmontar las ruedas laterales.
- **Sistema de corte de 14 cuchillas cargadas a muelle:** garantiza seguridad de trabajo y protección también en presencia de piedras. Las cuchillas pueden ser excluidas-introducidas hidráulicamente del tractor.
- **Alimentador rotativo:** mejora la introducción del producto en la cámara y facilita la recogida trabajando también sobre terrenos de inclinación considerable.
- **Sistema electrónico:** permite controlar las funciones de atado a hilo o malla directamente del tractor.
- **Lubricación automática y cadenas con tensores automáticos:** manutención ordinaria simple.
- **Control densidad:** permite incrementar la presión y aumentar la densidad del rollo en modo progresivo.
- **Atado doble hilo:** con inicio y fin del proceso al centro del rollo, permite obtener una buena distribución del hilo al centro y sobre los bordes del rollo.
- **Atado a malla:** garantiza una mayor producción diaria, reduce los tiempos de trabajo y mano de obra. Se obtienen rollos bien formados con una mejor conservación del producto.
- **Enganche regulable** con posibilidad de variación de la altura de la máquina para la adaptación a los diferentes tipos de tractor.

De la experiencia YOMEL nace la rotoenfardadora a cámara fija ZONDA.

Un concepto nuevo de trabajo para una máquina con sistema combinado de rodillos y cadenas en la cámara anterior y en la puerta trasera. Esto garantiza fiabilidad, versatilidad, elevado rendimiento, simplicidad de uso con peso y dimensiones reducidas. Estas características hacen que sea una máquina ideal para todos aquellos que alternan la producción de forraje seco al verde con diferentes niveles de humedad.

Disponible en las versiones 125 y 155 con y sin sistema de corte.

- **Pick Up:** equipped with two conveyors augers for a fast and high harvesting in every kind of windrow. Also with the pick-up of 225 cm the machine falls in the overall road of 2,50 mt without disassemble the sides wheels.
- **Cutting system with 14 knives spring loaded:** it warranties working safety and protection also in presence of stones. Knives can be excluded-inserted hydraulically from the tractor.
- **Rotary comb-feeder:** it improves the introduction of product in the chamber and it makes easy the harvesting working also in fields with high slope.
- **Electronic system:** it allows controlling the binding process of twine and net directly from the tractor.
- **Automatic lubrication and chains with automatic tightening:** easy and ordinary maintenance.
- **Density control:** it allows to increase the pressure and the bale's density in progressive way.
- **Double twine binding** with starting and ending process in the bale centre. It allows to obtain a good distribution of twine in the centre and sides of bale.
- **Net binding:** it warranties a high day yield, it reduces the working times and labour costs. The result is to have bales well shaped with a better preservation of product.
- **Adjustable draw-bar** with the possibility to change the height from the ground to the machine's body for adjusting it to the different types of tractor.


From YOMEL experience born the round balers fixed chamber ZONDA.

A new working conception for a machine combined with rolls and chain system in the front chamber and rear door.

It warranties reliability, and high performance, easiness of use with contained weights and overall dimensions.

These characteristics make a machine suitable for all the users that alternate the processing of dry and green product with different humidity levels.

Zonda is available in versions 125 and 155 with and without cutting device.

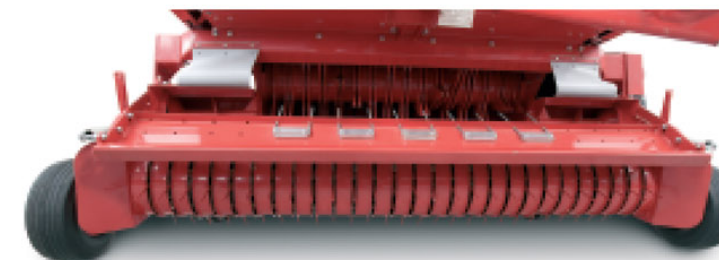


Pick-up 2,0 mt standard
Pick-up 2,25 mt optional



Doble seguridad sobre alimentador y sobre pick-up
Double safety on comb feeder and on pick-up




Palanca control presión
Bar control pressure

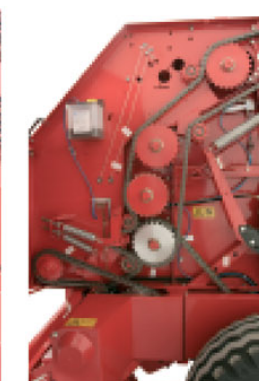

Lubricación automática
Automatic lubrication



Montaje de la malla
Installation net

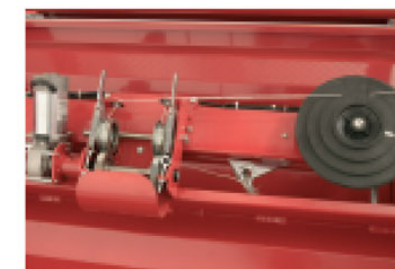

Doble atador de hilo
Double twine binder



Rotor con sistema de corte
Rotor with cutting system