

TRACTORES SERIE 7100 ■

LA EVOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA DE UNA MARCA MUNDIAL



MASSEY FERGUSON

La Serie 7100 combina las virtudes de siempre de un Massey: bajo costo de mantenimiento, confianza y simplicidad, con el confort y terminaciones de nuestros tractores europeos.

Motor



Ahora de fabricación propia, nuestros motores brindan la mejor cobertura técnica y de repuestos. Con mayor cilindrada (6,6 L), mayores torques y menor consumo por hectárea trabajada. Los motores AGCO POWER de origen Mercosur lo sorprenderán.

Hidráulico

El nuevo circuito hidráulico con centro cerrado "Load Sensing" evita las dificultades de filtrado y contaminación en los circuitos de centro cerrado tradicional. Las cuatro salidas del control remoto con válvulas de desarme automático le dan una excelente gestión del implemento en cabeceras, aún a bajas rpm del motor.

Nuevo diseño

Nuevo diseño de distribución de pesos: mayor distancia entre ejes y relación peso-potencia. Todos los modelos con un escalonamiento de marchas adecuado a sus necesidades y con siete velocidades entre 4 y 12 Km/h.

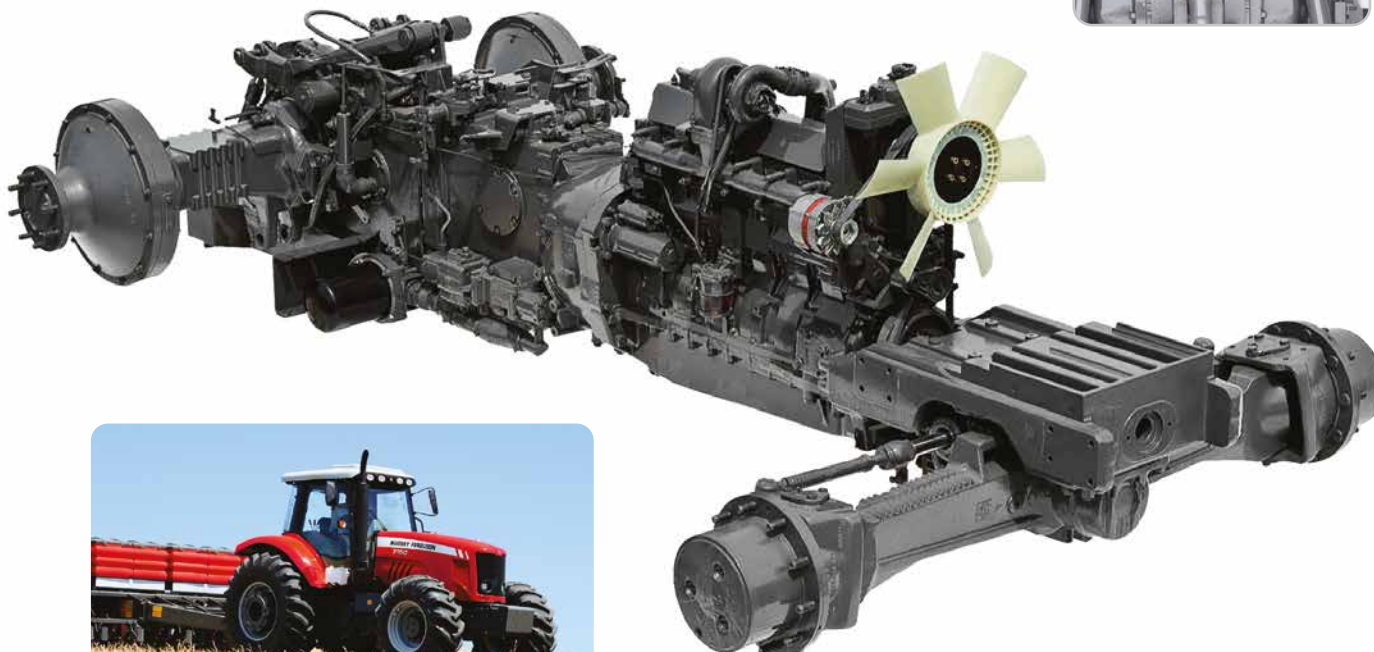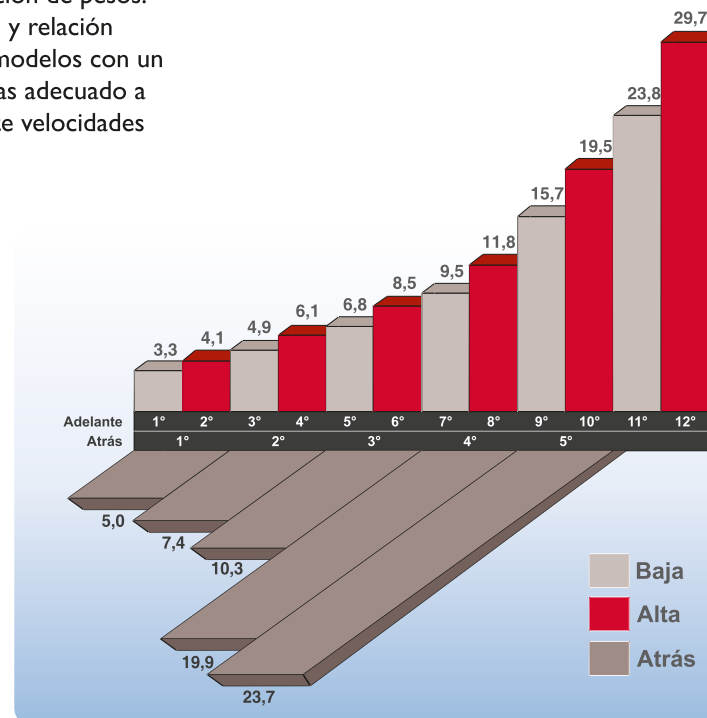


Mantenimiento y accesos

El acceso al motor para efectuar el mantenimiento es mediante un capot rebatible y radiadores desplazables que permiten un fácil y sencillo acceso a todos los puntos.



Confort

Tanto en los modelos cabinados como en los plataformados, Massey Ferguson es líder en confort, calidad de terminaciones, tablero de instrumentos y espacio para operador y acompañante. Los comandos de caja de cambios en consola mejoran aún más la ergonomía del tractor, haciendo el trabajo más eficientemente y prolongando las jornadas laborales.

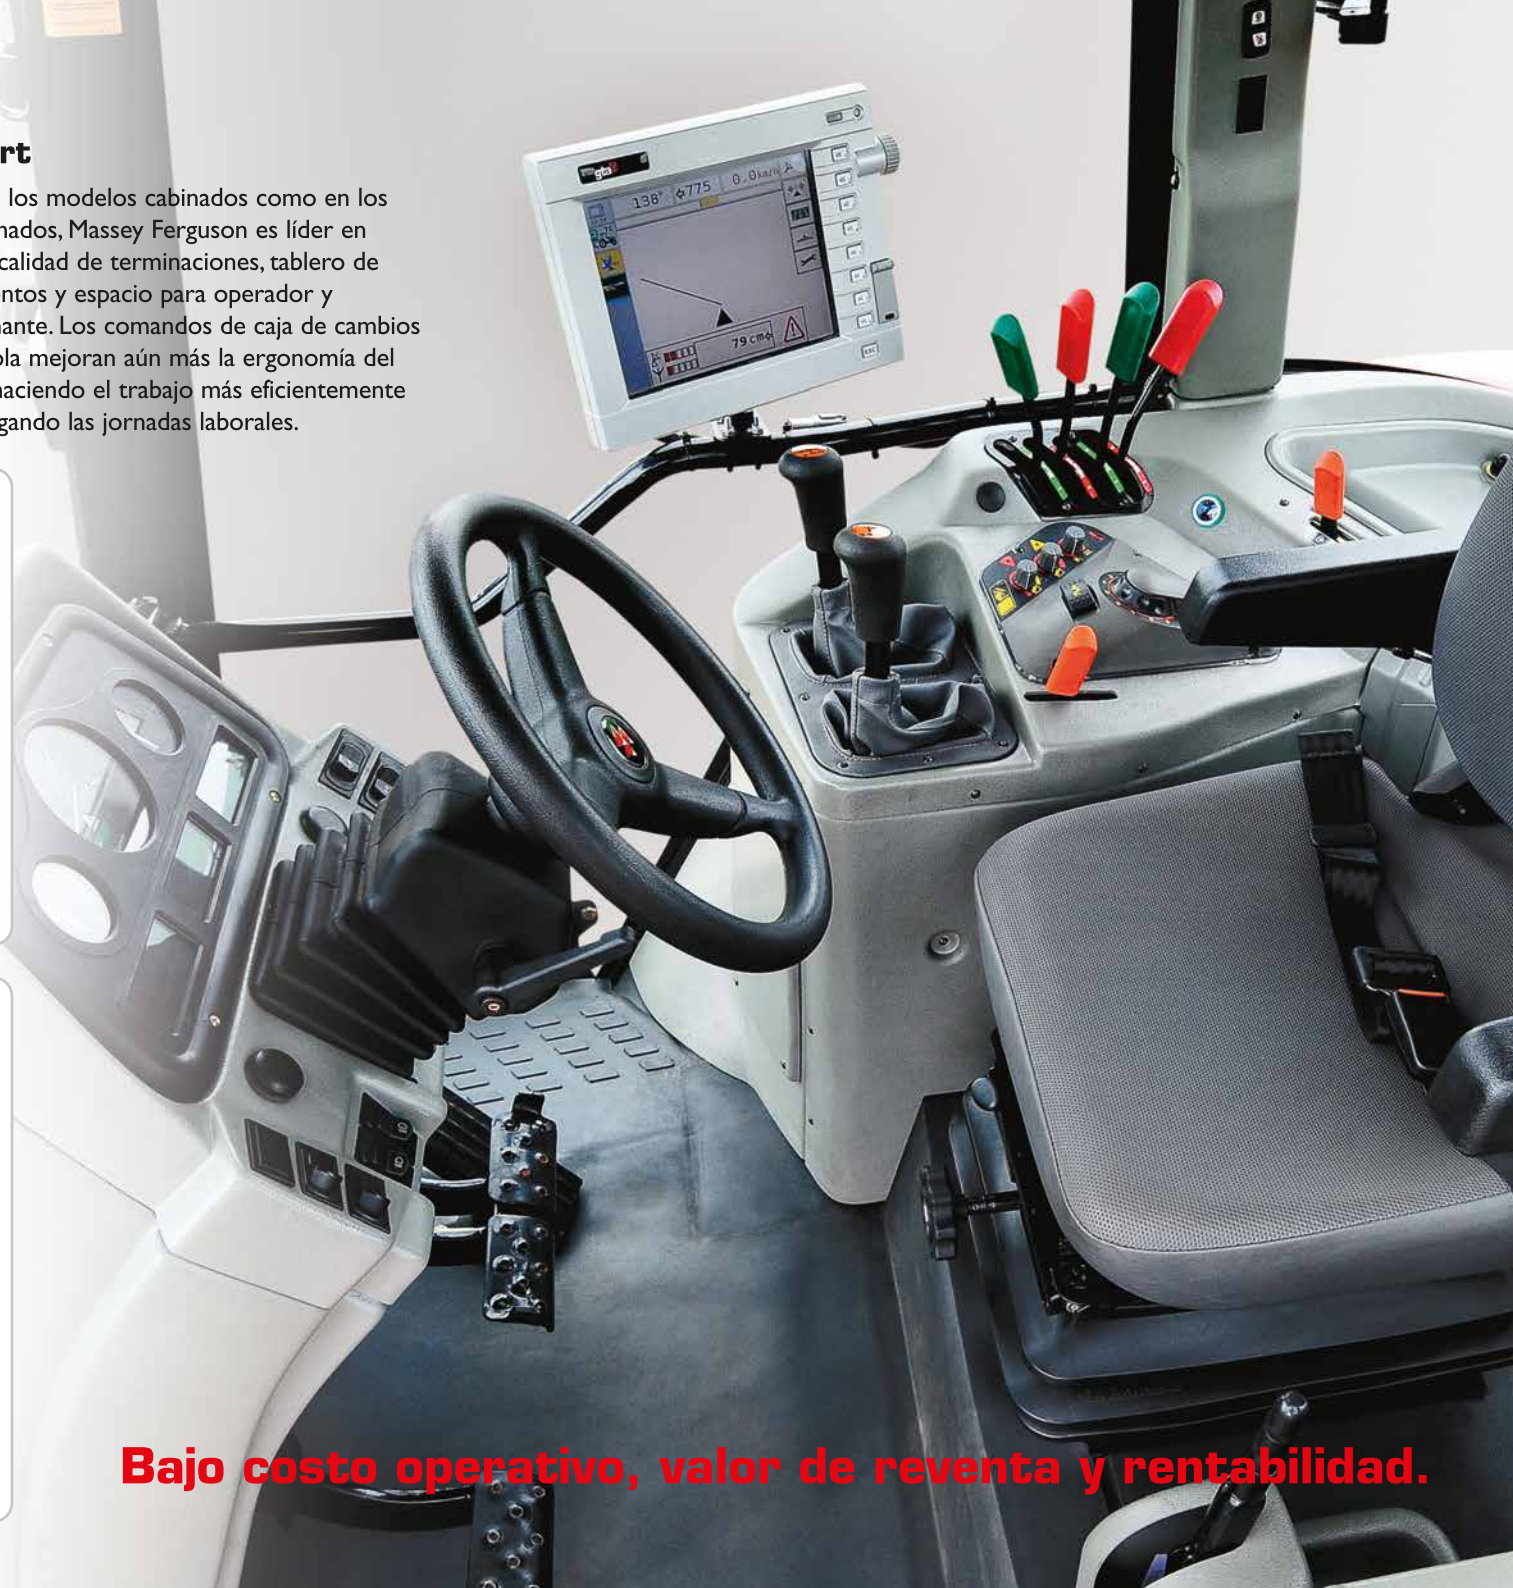

Bajo costo operativo, valor de reventa y rentabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MF 7140	MF 7150	MF 7170	MF 7180
MOTOR	Marca y modelo N° de cilindros / Cilindrada Aspiración Potencia HP SAE - CV Torque máx. @1400 rpm - Nm (mkgf) Rotación nominal (rpm)	AGCO POWER 620D 6 / 6600 Turboalimentado 149 - 140 510 (52) 2200	AGCO POWER 620DS 6 / 6600 Turboalimentado 159 - 150 600 (61,2) 2200	AGCO POWER 620DS 6 / 6600 Turboalimentado 184 - 170 680 (69,3) 2200	AGCO POWER 620DS 6 / 6600 Turboalimentado 192 - 180 720 (73,4) 2200
SISTEMA ELECTRICO	Alternador (A) Tensión (V) Batería (Ah)	120 12 170	120 12 170	120 12 170	120 12 170
EMBRAGUE	Tipo Diámetro de disco (mm)	Seco / Bidisco 345 / Ceramético	Seco / Bidisco 345 / Ceramético	Seco / Bidisco 345 / Ceramético	Seco / Bidisco 345 / Ceramético
TRANSMISION	Tipo Número de marchas	Sincronizada 12 + 5	Sincronizada 12 + 5	Sincronizada 12 + 5	Sincronizada 12 + 5
TOMA DE POTENCIA	Tipo / Accionamiento Régimen nominal de la TDP (rpm) Régimen nominal del motor (rpm)	Independiente / Hidráulico 540 / 1000 2143 / 2160	Independiente / Hidráulico 540 / 1000 2143 / 2160	Independiente / Hidráulico 540 / 1000 2143 / 2160	Independiente / Hidráulico 540 / 1000 2143 / 2160
FRENOS	Tipo Número de discos	Discos en baño de aceite 6 de cada lado	Discos en baño de aceite 6 de cada lado	Discos en baño de aceite 6 de cada lado	Discos en baño de aceite 6 de cada lado
LEVANTE DE TRES PUNTOS (Opcional)	Control Capacidad de levante (kgf) * Presión máxima - bar (kgf/cm²)	Electrónico. Posición, tracción, reacción, mixto, transporte, sensibilidad, flotación, control de accionamiento trasero, bloqueo de seguridad y bajada rápida. 4700 195 (199)	4700 / 5500 ** 200 (204)	4700 / 5500 ** 200 (204)	4700 / 5500 ** 200 (204)
CONTROL REMOTO	Tipo Número de válvulas Caudal máximo (L/min)	Independiente. Centro Cerrado 3 88	Independiente. Centro Cerrado 4 138	Independiente. Centro Cerrado 4 138	Independiente. Centro Cerrado 4 138
RODADOS	Delantero / Trasero	16.9-28R1 / 24.5-32R1	16.9-28R1 / 24.5-32R1	18.4-26R1 / 24.5-32R1	18.4-26R1 / 24.5-32R1
CAPACIDADES	Tanque de combustible Transmisión / hidráulico	420 75	420 75	420 75	420 75
PESOS Y MEDIDAS con rodados: 20.8-38R1 / 18.4-26R1	Peso máximo de lastre (kg) Largo total / Altura máxima (mm) Distancia entre ejes / Despeje (mm) Trocha Delantera / Trasera (mm)	7700 5070 / 3240 3070 / 366-409 1900 / 1730	8250 5070 / 3240 3070 / 390-435 1955 / 1830	9350 5070 / 3240 3070 / 415-463 1900 / 1730	9940 5070 / 3240 3070 / 380-435 1930 / 1910

* En la punta de los brazos de enganche. ** Opcional.



Valentín Gómez 577 - (B1706FMI) Haedo, Buenos Aires, Argentina - www.masseyferguson.com.ar

Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información contenida en esta publicación es lo más exacta posible. De todos modos, involuntariamente, pueden haber errores u omisiones, y detalles pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Por lo tanto todas las especificaciones deberán ser confirmadas con el Concesionario Massey Ferguson antes de efectuar la compra del producto. Fotos no contractuales. 04805341. MAY-2013



MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.

Your Agriculture Company

