



NEW HOLLAND TDF

modelo TD65F / TD75F / TD85F



TRACTOR TDF

Diseñado para satisfacer a los clientes especializados en viñedos, olivares, horticultura y para todos aquellos que necesiten de un tractor compacto y potente.

La nueva familia de tractores TDF es la solución ideal para aquellos clientes que trabajan en la agricultura especializada y que necesitan un tractor simple y robusto pero con características de último modelo.



MODELOS	TD65F	TD75F	TD85F
Máxima potencia (cv)	65	75	85

La serie TDF de New Holland se compone de tres modelos. Doble tracción como equipamiento de serie y sus motores TIER 2 de bajas emisiones contaminantes. Poseen tres cilindros y motores Turbo Inter-Cooler 8000S Series.



NUEVA IMAGEN

El capó y la plataforma están diseñados para brindar la mejor visibilidad posible y la menor posibilidad de daño al cultivo.



VERSATIBILIDAD Y SIMPLE OPERACIÓN PARA EXPERIMENTAR SU MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

Todos los modelos New Holland TDF tienen una capacidad de levante de 3.000 kg en las rótulas.



Pedales suspendidos y palanca de cambios laterales en todos los modelos TDF. Todos los demás controles son ergonómicamente bien posicionados, lo que facilita su uso y reduce la fatiga del operador.



La toma de fuerza de accionamiento independiente y con velocidad nominal de 540 rpm, le da a los tractores TDF una excelente productividad.



FÁCIL LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE



Posee un innovador depósito de combustible de 80 litros. Permite trabajar un día completo sin la necesidad de reestablecer el combustible, que también puede utilizarse como una escalera y como apoyo pies: un sistema patentado, característica de New Holland.



VOLANTE REGULABLE



LIFT-O-MATIC™

Memoria de altura del levante hidráulico de tres puntos.



Posee transmisión sincronizada 12x12 estándar, así como una sincronización avance/retroceso, que incrementa la versatilidad de los tractores TDF, mientras que el opcional 20x12 Creeper ofrece velocidades mínimas de hasta 300 m / h, ideal para determinadas aplicaciones.




Control estándar electro-hidráulico de la doble tracción y bloqueo de diferencial ubicado en los interruptores.

MODELO	TD65F	TD75F	TD85F
MOTOR			
Marca	New Holland	New Holland	New Holland
Potencia a 2.500 rpm (ISO TR14396)	65cv	75cv	85cv
Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo
Nº de cilindros	3	3	3
Cilindrada	2930 cc	2930 cc	2930 cc
Bomba de Inyección	Bosch	Bosch	Bosch
Filtro de aire	Seco	Seco	Seco
Escape horizontal	Estándar	Estándar	Estándar
Torque máximo a 1.500 rpm	285Nm	310Nm	330Nm
Tanque de combustible	80 l	80 l	80 l
TRANSMISIÓN			
Velocidades 12x12	Estándar	Estándar	Estándar
Velocidades 20x12 (Creeper)	Opcional	Opcional	Opcional
Parcialmente sincronizada	Estándar	Estándar	Estándar
Posición de la palancas	Laterales	Laterales	Laterales
Disco de embrague	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
TOMA DE FUERZA			
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Actuación	Independiente	Independiente	Independiente
Velocidad	540rpm	540rpm	540rpm
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba	Engranajes (Ctro. Abierto)	Engranajes (Ctro. Abierto)	Engranajes (Ctro. Abierto)
Caudal de la bomba	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Capacidad de carga a 610 mm	1780 kg	1780 kg	1780 kg
Válvulas de control remoto	1	1	1
Sistema de dirección	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
BLOQUEO DIFERENCIAL			
Accionamiento	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Accionamiento	Eje trasero	Eje trasero	Eje trasero
BARRA DE TIRO			
Barra de tiro	STD	STD	STD
FRENOS			
Tipo	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Freno de estacionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
RODADO			
Delantero	280/70 R18 A8	280/70 R20 A8	280/70 R20 A8
Trasero	280/70 R18 A8	380/70 R28 A8	380/70 R28 A8

DIMENSIONES GENERALES

A-Distancia entre ejes (mm)	2063	2063	2063
B-Largo total (mm)	3940	3940	3940
C-Ancho total (mm)	1650	1650	1650
D-Altura con barra elevada (mm)	2207	2207	2207
E-Altura al guardabarros (mm)	1150	1170	1220
F-Altura al capot (mm)	1295	1316	1365
G-Altura al asiento (mm)	1124	1144	1194
H-Despeje (mm)	350	350	350
I-Trocha delantera (mm)	1319	1351	1487
I-Trocha trasera (mm)	1513	1513	1659

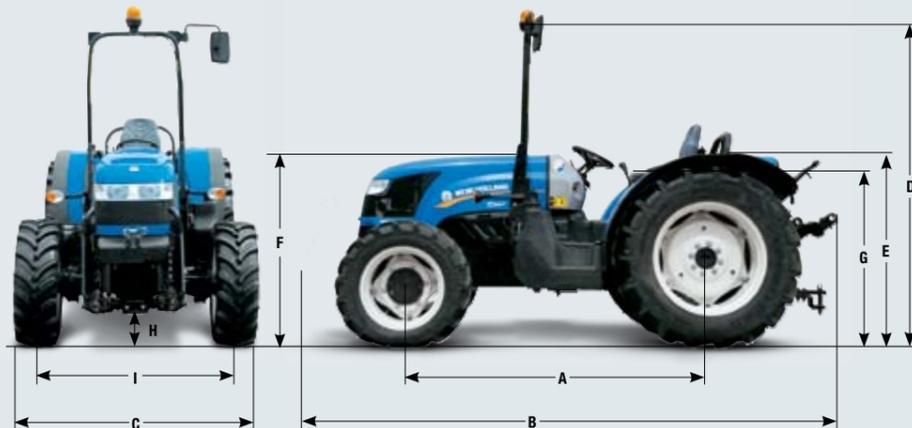



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN134 - 03/13 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: