



**TRACTOR 540.4**



# TRACTOR 540.4

MOTOR	
Marca	Lintec
Cantidad de cilindros	04 Vertical en línea
Cilindrada	2190 cm <sup>3</sup>
Aspiración	Natural
Refrigeración	Agua por circulación forzada
Sistema de Inyección	Directa, bomba en línea
Potencia Máxima	40 cv (29,4 kW) a 2.400 rpm
Torque máximo	12,2 kgf.m (120 N.m) a 1.800 rpm
TOMA DE FUERZA - TDP	
Rotación Nominal	540 rpm a 2.077 rpm del motor
Accionamiento	Mecánico
EMBRAGUE	
Tipo	Doble disco seco
Accionamiento	Mecánico
Diámetro	250 mm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Inversor Sincronizado
Cantidad de marchas	10 adelante y 10 atrás
Traba del diferencial	Pedal mecánico y retorno automático
Eje delantero	Diferencial central (4x4)
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm <sup>2</sup>
Caudal	41 L/min, 32 L/min para el control remoto
Controles	Posición, tracción y mixto
Enganche	3 Puntos - Categoría I
Capacidad levante (kg)	1100kg
Control remoto	Opcional simples 2 vías
FRENOS	
Tipo	Disco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno Estacionamiento	Palanca Manual

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Delanteros estándar	7.50-15R1
Traseros estándar	9.5-24 R1
Rodados Opcionales	7.00-18 / 12.4-24R1 250/80-18 / 12.4-24R1 7.5L-15R1 / 11.2-24R1

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 55Ah
Alternador	14V 55A
Motor de Arranque	12V 1.4kW


CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	44 L
Cárter del Motor	7 L
Transmisión	29 L
Sistema hidráulico	Junto con la transmisión
Sistema de Refrigeración	6,7 L

DIMENSIONES	
Largo	3.364 mm
Ancho	1.365 mm mínimo
Altura	1.480 mm (volante) 1.020 mm (asiento)
Radio de giro libre/frenado	3.880 mm / 3.445mm
Entre ejes	1.820 mm
Despeje del suelo	210 mm
Trocha Trasera (min / max)	1.095 e 1.210 mm
Trocha Trasera (min / max)	1.058 à 1.458 mm

PESOS	
Peso de embarque	2.014 kg
Peso operativo (orden de marcha)	2.230 kg

INSTRUMENTOS	
Conjunto de medidores compuesto por: cuentarrevoluciones, indicador de temperatura, indicador de combustible, voltímetro, luces indicadoras, horómetro digital y reloj digital.	

OPCIONALES	
Techo protector, Protector frontal, Contrapesos frontales (4, 6 o 8), Contrapesos traseros, Luz trasera, Columna de dirección baja, Asiento bajo, Barra de tiro reforzada, Control remoto (simples o doble), Levante hidráulico con brazos cortos.	

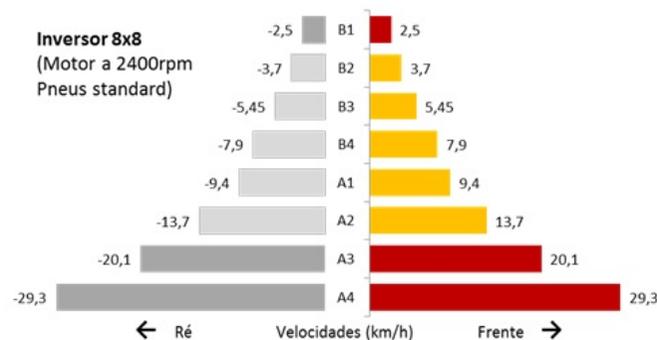

CONCESIONARIO

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)  
BR - 116 Km 145, nº 15104  
95059-520 - Caxias do Sul - RS  
Teléfono: +55 (54) 3238.8000

El presente folleto sirve meramente como informativo ilustrativo del producto, estando Agrale o el proponente, aptos para ofrecer sus productos con características técnicas u opcionales diferentes de los aquí informados, valiendo por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

