



TRACTOR AGRALE 7215



TRACTOR AGRALE 7215

MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	Maxx Force 6.0A
Cantidad de cilindros	06 Verticales en línea
Cilindrada	6.000 cm³
Aspiración	Turbocompressor y Aftercooler
Refrigeración	Al agua por circulación forzada
Sistema de Inyección	Directa, Bosch en línea
Potencia Máxima	215cv (158,1 kW) a 2.300 rpm
Torque máximo	74,4 kgf.m (730 N.m) a 1.500 rpm

TOMA DE FUERZA - TDP	
Tipo	Independiente
Acoplamiento (Número de ranuras)	6 y 21
Diámetro	35 mm (1-3/8")
Rotación Nominal	540 a 2033 rpm del motor y 1000 a 2077 rpm del motor
Accionamiento	Electro-hidráulico

EMBRAGUE	
Tipo	Disco simple seco
Accionamiento	Mecánico
Diámetro	360 mm

TRANSMISIÓN	
Tipo	Manual Sincronizada
Cantidad de marchas	12 Adelante /4 Atrás
Traba del diferencial	Accionamiento Electro-hidráulico
Eje delantero	Diferencial Central Autoblocante

SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm²
Caudal	192 L/min. a 2.000 rpm
Control remoto	Válvula de vazão contínua (4 vias) Controle remoto (6 vias)

FRENOS	
Tipo	Disco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Freno Estacionamiento	Accionamiento mecánico

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática / Telescópica

RODADOS	
Delanteros estándar	18.4 – 26R1
Traseros estándar	30.5L – 32R1
Rodados Opcionales	20.8 x 38 R1 (Doble Rueda)

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V – 135 Ah
Alternador	14 V – 90 A
Motor de Arranque	12 V – 3 kW

CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	460 L
Cárter del Motor	13,5 L
Transmisión	210 L
Sistema hidráulico	Junto con la transmisión
Sistema de Refrigeración	25 L

DIMENSIONES	
Largo	5.400 mm
Ancho	2.700 mm (delantera) 2.820 mm (trasera)
Altura	3144 mm (techo) 3.170 mm (Escape)


Radio de giro libre/frenado	Libre: 8.200 mm (derecha) / 8.310 mm (izquierda) Frenado: 6.950 mm (derecha) / 7.000 mm (izquierda)
-----------------------------	--

Entre ejes	2.900 mm
Despeje del suelo	370 mm
Trocha Trasera (min / max)	2.175 mm
Trocha Trasera (min / max)	2.020 mm

PESOS	
Peso de embarque	8.430 kg
Peso operativo (orden de marcha)	11.000 kg

INSTRUMENTOS	
	Horómetro, Indicador de temperatura del refrigerante del motor, Cuentarrevoluciones, Indicador de combustible, luces indicadoras (presión del aceite del motor, presión del aceite dela transmisión, bloqueo del filtro de aire, sobrecalentamiento del refrigerante del motor, TDF conectada, luz de carretera, carga dela batería, freno de estacionamiento.

OPCIONALES	
	Cor vermelha
	Obs.: Preparación de fábrica para Agricultura de precisión.

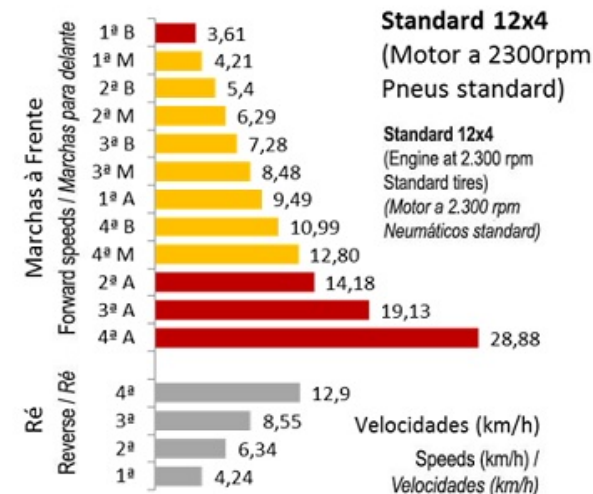

CONCESIONARIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Teléfono: +55 (54) 3238.8000

El presente folleto sirve meramente como informativo ilustrativo del producto, estando Agrale o el proponente, aptos para ofrecer sus productos con características técnicas o opcionales diferentes de los aquí informados, valiéndose por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

