

Sembradora Granos Finos y Gruesos

FG 20/11



 **GIMETAL**

WWW.GIMETAL.COM.AR

FG 20/11

Granos Fino

CARACTERÍSTICAS

- Monotolvas de chapa pintadas con poliuretano.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores a roldana plástica (semilla) y chevrón para fertilizante.
- Sistema de levante hidráulico, cilindros de 3 1/2 y 4
- Mazas de rueda de trabajo: fundición de alta resistencia
- Cubiertas de trabajo: 14,9 x 28 (8T) o de alta flotación (opcional)
- Lanza de trabajo rebatible lateral para transporte
- Despeje de transporte: 500 mm
- Despeje de trabajo: 350 mm
- Trenes de siembra - cuerpo con paralelogramos y bujes tratados
- Regulador rápido de presión del cuerpo
- Ruedas tapadoras con rápida regulación del ángulo de ataque
- Brazo rueda niveladora ajustable de fundición
- Separación entre líneas: 17,5; 19 y 21 cm
- Cajas de cambios individuales p/semillas. Fertilizantes y pasturas, provistas c/zafe y lubricada bajo baño de aceite
- **Requerimiento de potencia:**
 - 5 Hp por cuerpo simple fertilización.
 - 7 Hp doble fertilización.

OPCIONALES:

- Se puede agregar el kit de grueso c/dosificación mecánica a placa o neumática.
- Cajón para semillas de pastura con dosificador helicoidal y fondos con declive para el mejor aprovechamiento de semillas.
- Enganche trasero para acoplar distintos remolques
- Lona cobertora

Granos Grueso


CARACTERÍSTICAS

- Monotolvas de chapa pintadas con poliuretano, con tapas deslizantes para la carga y boquillas de descarga para granos gruesos con guillotina
- Dosificadores de granos gruesos a placa: maíz, soja, girasol, sorgo, etc.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores c/roldana plástica (semilla), y chevron para fertilizante.
- Sistema de levante hidráulico, cilindros de 3 1/2 y 4"
- Cubiertas de trabajo: 14,9 x 28 (8T) o de alta flotación (opcional)
- Lanza de trabajo rebatible para transporte
- Despeje de transporte: 500 mm
- Despeje de trabajo: 350 mm
- Trenes de siembra: cuerpo con paralelogramos
- Paralelogramos de cuerpo de siembra con bujes tratados
- Regulador rápido de presión del cuerpo
- Ruedas tapadoras con rápida regulación del ángulo de ataque
- Doble rueda niveladora con brazo de fundición con regulación
- Cajas de cambios individuales para semillas, fertilizantes y pasturas, provistas con zafe y lubricadas bajo baño de aceite.
- **Separación entre líneas:** 35,0; 52,5 y 70 cm

OPCIONALES:

- Sistema de doble fertilización.
- Sistema de dosificación neumática
- Monotolvas de chapa pintada con poliuretano, con tazas deslizantes para la carga y boquillas de descarga para granos gruesos con guillotina.
- Dosificadores de granos gruesos a placa: maíz, soja, girasol, sorgo, etc.
- Marcadores hidráulicos, sincronizados con disco dentado de 16"
- Dosificadores con roldana plástica (semilla), y chevron para fertilizante.



CHASIS	Grano Fino			Grano Grueso				Capacidad (litros)		
	17,5 cm	19 cm	21 cm	35 cm	42 cm	52,5 cm	70 cm	Total	Semillas	Fertilizante
3260	17	17	15	9	7	6	5	1307	621	686
3960	21	19	17	11	9	7	6	1589	755	834
4680	25	23	21	13	11	9	7	1758	835	923
5360	29	27	25	15	12	10	8	2095	995	1100
6060	-	-	-	-	-	-	-	2200	1045	1155
6780	-	33	31	19	16	13	10	2614	1242	1372

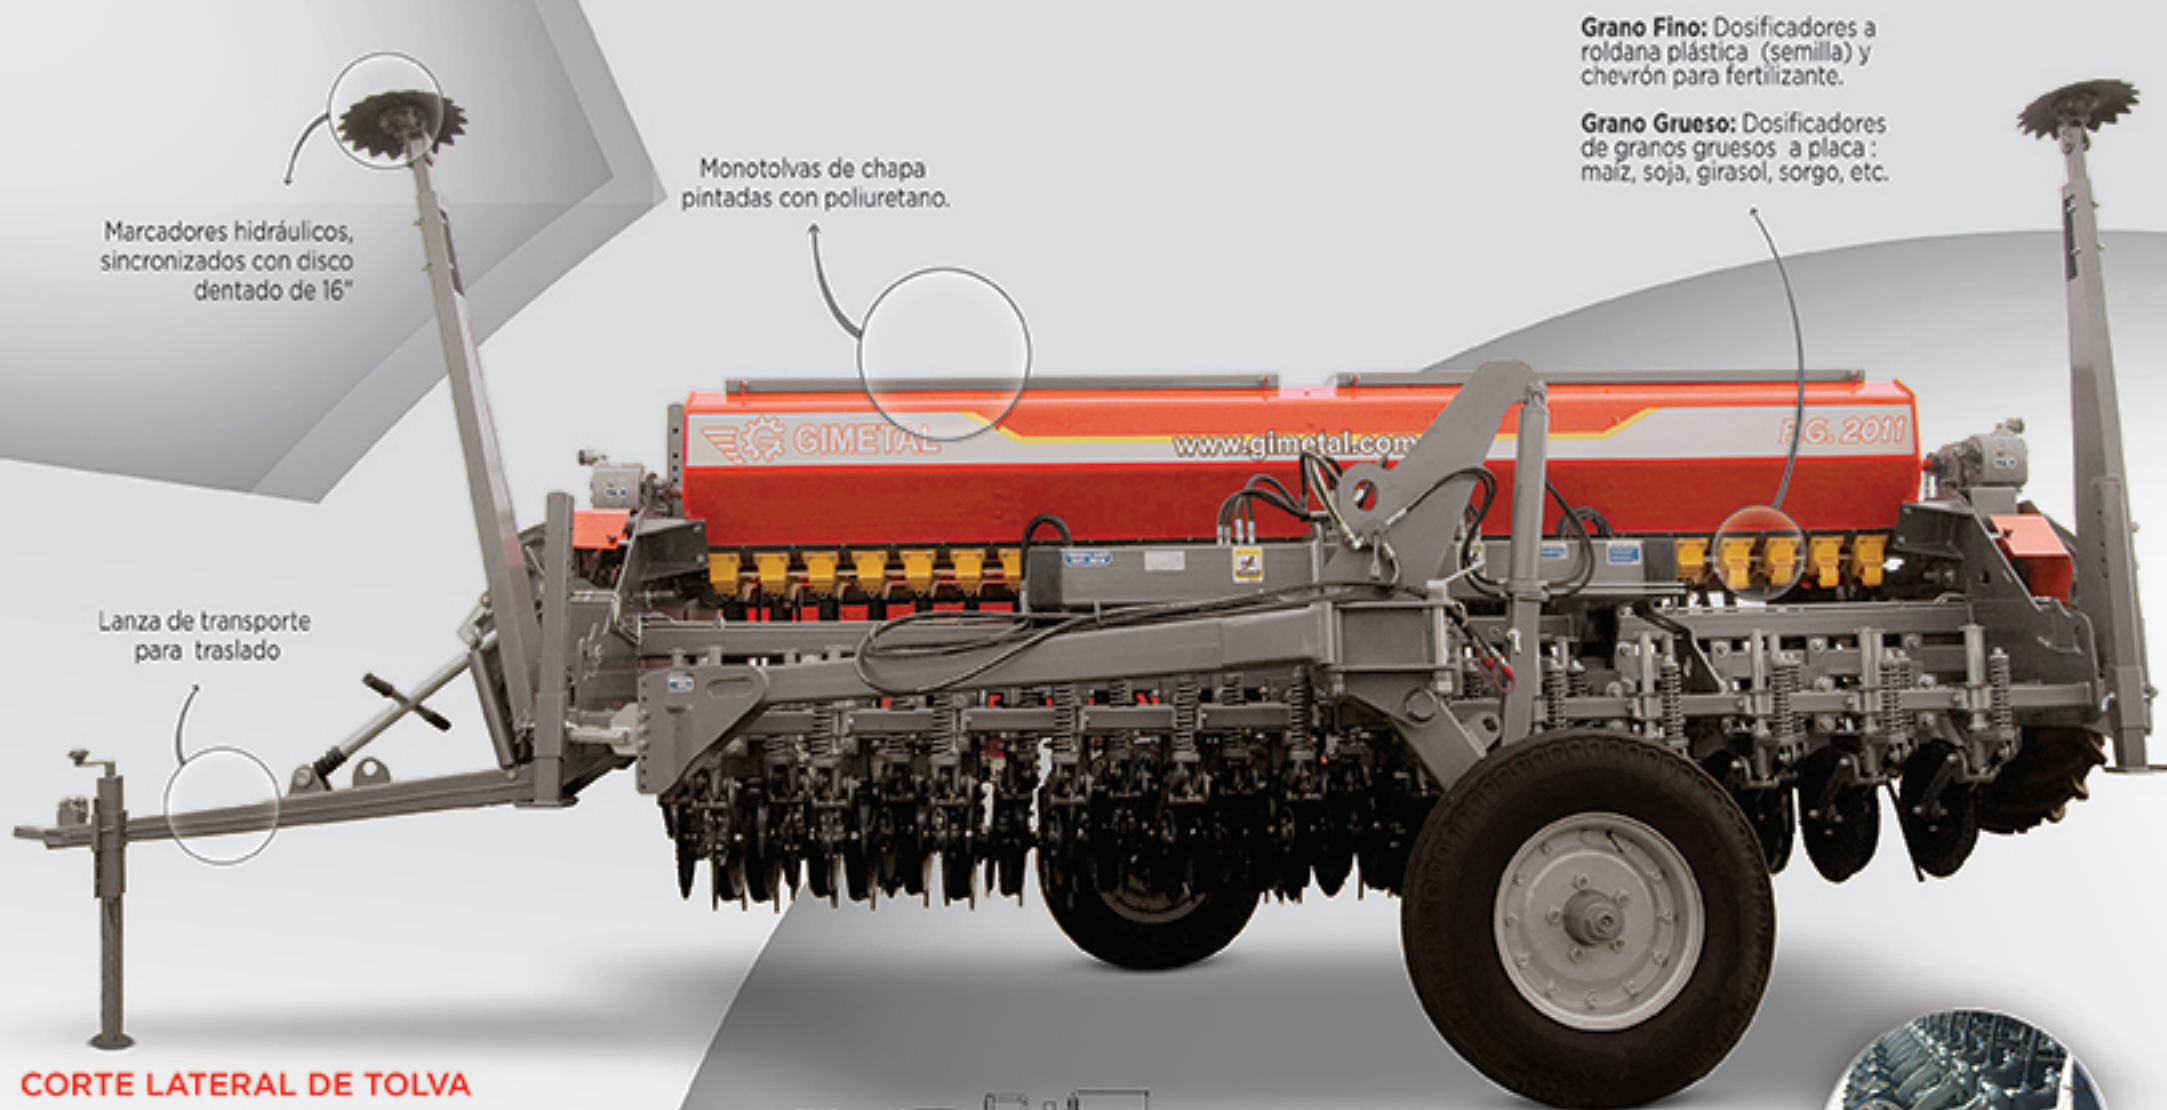

CORTE LATERAL DE TOLVA

Semilla y Fertilizante


Solo Semilla



Dosificadores

Dep. Semilla

Dep. Fertilizante

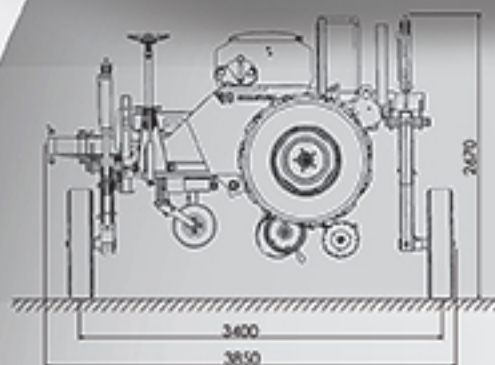

Cuerpo de siembra

ANCHO DE TRANSPORTE : 3,85 mts |

SMG

Grano Fino y Grueso

apto para pasturas


CARACTERÍSTICAS

- Ideal para granos finos y gruesos.
- Apta para pasturas.
- Transporte: - Tipo 3 puntos (categoría 2 y 3)
- Tiro de lanza
- Ancho de transporte: 3,05 mts.
- Potencia requerida: 60 hp
- Tolva fertilizante: 424 kgs, una sola tolva grande para todos los cuerpos


OPCIONALES:

- Marcadores
- Cajón alfalfero
- Equipo alfalfero

- Caja de cambio: 16 marchas independientes.
- Tacho de semillas: tolvas individuales para cada cuerpo de siembra: 50 kgs por línea.
- Grueso: - 5 líneas a 70 cm. | - 5 líneas a 52 cm.
- 7 líneas a 35 cm.
- Fino: - 13 líneas a 17 cm.

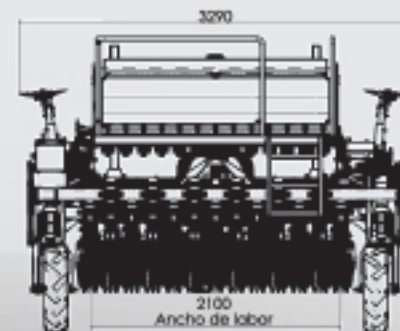

CORTE LATERAL DE TOLVA

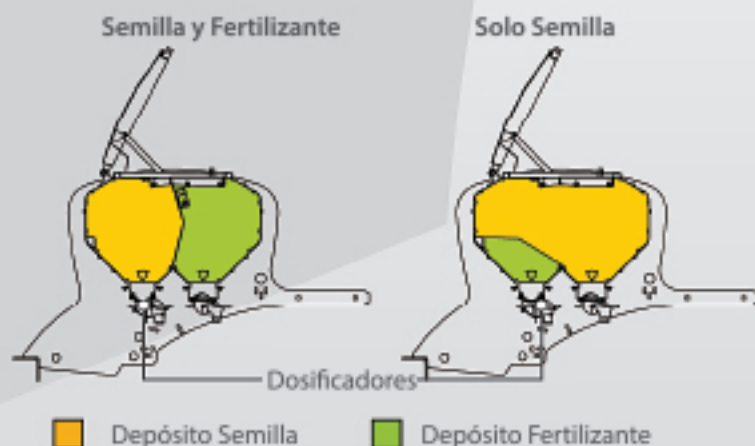

NATIVA


Granos Grueso y Algodón

CARACTERÍSTICAS

Medidas de trabajo

- Configuraciones:
10 a 38 cm
5 a 76 cm
- Transmisión cardánica
- Tiro de punta



- Cajas de velocidad variable para semilla y fertilizante
- Ancho de transporte: 3,85 mts
- Bajo mantenimiento (no posee engrase)
- Los movimientos están contruidos con material de 1º calidad.
- Sin mantenimiento, asegurando una vida útil.

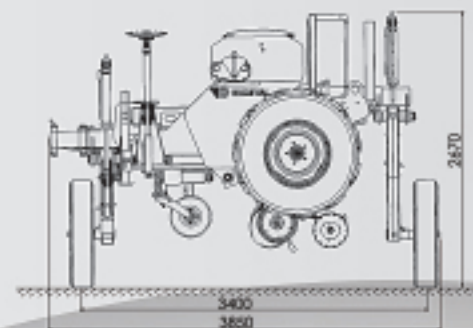

CORTE LATERAL DE TOLVA

Semilla, Fertilizante
y Fert. fuera de línea

Semilla y Fertilizante
fuera de línea



Dosificadores

Dep. Semilla Dep. Fertilizante Fertilizante fuera de línea


| Ancho de transporte: 3,85 mts





Cajas de cambios variable
con safe y embrague

Tolva abulonada dividida en 2 partes:
850 lt de semilla,
850 lt de fertilizante.

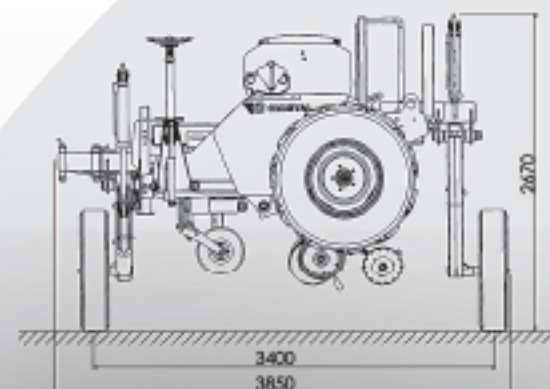

Rueda tapadora de
presión constante

| Ancho de transporte: 3, 85 mts

GURISA

Granos Fino y Arroz

CARACTERÍSTICAS

- Marcadores:(2) hidráulicos, sincronizados
- Sistema de levante: hidráulico
- Cajas de cambio: 2 cajas variables con safe y embrague
- Mazas ruedas de trabajo: 10- 12 rodamientos 30210 - 30212 y doble retén

Trenes de siembra

- Soporte de cuerpo: con tornillo pivot estándar (3/4"x61/2") bujes tratados. Resorte de compresión (mínimo recorrido y carga constante)
- Doble disco abridor: 1 disco liso 15 "- 1 disco liso 16"
- Control de profundidad: regulación a rosca. Rueda semineumática 2 1/8" x 15".
- Aprieta semillas: afirmador de semilla de plástico
- Brazo tapador: diseñadas para copiar la taipa eficientemente
- Rueda tapadora: de caucho o acero, con suplemento dentado. Masas de fundición nodular; doble rodamiento 6204 blindado, con presión constante.

OPCIONALES:

- Cajón de pastura: capacidad 190 lts, dosificador helicoidal
- Caja de 36 cambios, rueda aprieta semilla, doble rueda niveladora
- Dosificadores de fundición
- Transporte de punta

- Cubiertas de trabajo: 12,4 x 28 opcional alta flotación
- Lanza de trabajo: a rotulas cementadas
- **Ancho de trabajo:** 4,410 mts
- **Peso:** 4350 kg

Fondos cambiabiles

- **Tolva abulonada dividida en 2 partes:** 850 lt de semilla, 850 lt de fertilizante.

Dosificadores:

- Semilla: a roldana
- Fertilizante: Chevron
- Cubiertas de trabajo: 14, 9 x 24 Opcional alta flotación | 12,4 x 28 Opcional alta flotación | 550 x 60 x 22,5

- Cuchillas de corte
- Monitor de siembra
- Bajada de semilla con telescópico
- Alfalfero



CONFIGURACIÓN GURISA

CHASIS	Cantidad de líneas			Capacidades		
	17,5 cm	19 cm	21 cm	Total	Semilla	Fertilizante
3260	17	17	15	1307	621	686
3960	21	19	17	1589	755	834
4680	25	23	21	1758	835	923
5360	29	27	25	2095	955	1100
6060	-	-	-	2200	1045	1155
6780	-	33	31	2614	1242	1372

CORTE LATERAL DE TOLVA

Semilla y Fertilizante

Solo Semilla



Dosificadores

Dep. Semilla

Dep. Fertilizante

FG 20/11 Granos Fino y Grueso



| CDS delantero con rueda pisagrano



| CDS trasero grano fino



| CDS trasero grano grueso

SMG Grano Fino y Grueso



| CDS trasero grano fino




| CDS trasero grano grueso

NATIVA Granos Grueso y Algodón



| CDS trasero


GURISA Granos Fino y Arroz



| CDS trasero arroz



| CDS trasero



| CDS delantero